

XR-36NT

布タグテープ 取扱説明書

布タグテープを作ることができる
製品

- KL-LE900

布タグテープを作ることができる
ラベル印刷用ソフト（アプリ）

- スマートフォン用ラベル印刷ソフト
「LABEL DESIGN MAKER 2」

★上記の「製品」および「ラベル印刷用
ソフト（アプリ）」以外では、布タグテ
ープを作ることができません。

使用上のご注意

- KL-LE900 のカッターでテープをカットしないでください。カッター部分の寿命が短くなることがあります。オートカットの方法は「カットしない」に設定してください。
- 印刷後は、KL-LE900 から取り出して、裁ちばさみなどでテープを切ってください。
- 切った部分が、ほつれる場合があります。必要に応じて、ほつれ止めをしてください。
- 裏面に糊はついていません。縫い付けてご使用ください。
- 布タグテープ部分を塩素系漂白剤に長時間浸した場合、色落ちすることがあります。
- 布タグテープ部分にアイロンをかけるときは、当て布をしてください。


保管するときのご注意

- 高温、湿気、日光は避けて保管してください。
- 「ストッパー」を装着し、ビニール袋、箱に入れて保管してください。



布タグテープを取り付けて、印刷する

取り付ける前の準備

1. ストッパーを取り外します。



2. テープ先端のセロハンテープを完全にはがします。
3. テープがテープガイドの下側を通り、サポートパーツの上側にあることを確認してください。

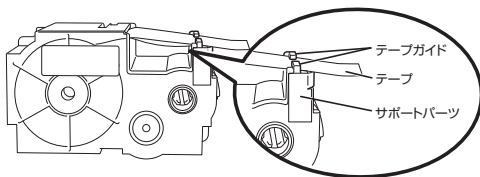


4. インクリボンがたるんでいたら、たるみを取ります。

a のように、右下の軸をえんぴつなどで矢印方向に回します。

b の方向に左下の軸が回り始めるまで右上の軸をまわしてください。


このとき、テープは一緒に動きません。



布タグテープを取り付ける

1. 電源キーⓈを押して、電源を切ります。



2. テープカートリッジ収納部オープンボタンを押して、カバーを開けます。




3. KL-LE900 に布タグテープをセットします。

- インクリボンが引っかからないように注意しながら、テープとインクリボンがプリンターヘッドとゴムローラーの間を通るように取り付けます（下図）。
- 以下の点にご注意ください。
 - テープをテープガイドから外さない
 - テープをゴムローラーに引っ掛けない

重要 ・ 正しくセットしないと、リボン切れの原因となります。

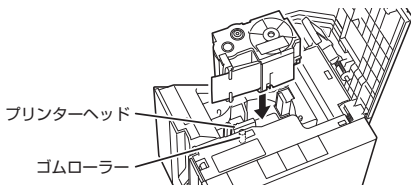

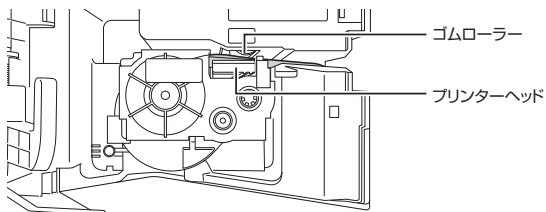

- テープが正しくセットされていないと、テープに関するエラーメッセージが表示されて印刷できない場合があります。その場合は、もう一度テープを正しく入れ直してください。

4. カバーを閉じます。

- カバーは、カチッと音がするまでしっかりと閉めてください。

印刷する

1. 電源キー $\text{\textcircled{P}}$ を押して、電源を入れます。

- ・布タグテープをセットした後は、KL-LE900 のカッターでテープをカットしないでください。カッター部分の寿命が短くなることがあります。

2. スマートフォン用ラベル印刷ソフトの「LABEL DESIGN MAKER 2」を起動し、「設定」タブを選択します。

設定	
プリンターについて	
モデル名	KL-LE900 >
テープの種類	ネームランドテープ >
プリント設定	>
アプリケーションについて	
よくあるご質問	>
バージョン	2.0.2 Build 9079
著作権情報	>
ライセンス	>


- ・ラベルを編集集中に設定を変更する場合は、ソフト画面の $\text{\textcolor{brown}{\textcircled{S}}}$ をタップします。

3. 「モデル名」をタップして、「KL-LE900」に設定します。


4. 「テープの種類」をタップして、「ネームランドテープ」に設定します。

5. 「プリント設定」をタップします。

「プリント設定」画面が表示されます。

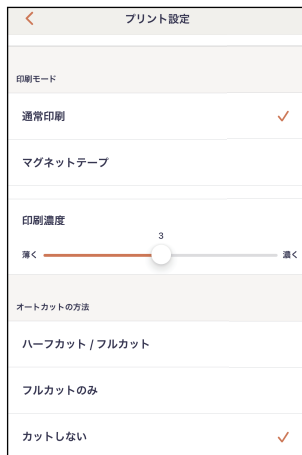

6. 「印刷濃度」を「3」に設定します。
7. 「オートカットの方法」を「カットしない」に設定します。
8. ラベルに印刷する内容を編集して、印刷します。
9. を約2秒以上押し続けて、テープを空送りします。
テープが一定量送られます。



10. テープを取り出し、裁ちばさみなどでカットします

- ご使用後は、必ず本機から取り出して保管してください。



カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2