
5142

CASIO

操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。
- 本製品の操作説明書は右記 URL からダウンロードできます。 http://casio.jp/support/wat/

時刻モード




●Ⓑボタン
- 1回押すと電波の受信結果を確認できます。
- 約2秒間押し続けると、電波を受信します。

●りゅうずを2秒以上押し続けると、どの状態からでも時刻モードに戻ることができます。

★りゅうずを押してモードを切り替えます。

✓重要
取扱説明書の「りゅうずの操作」(P.10) をよくお読みになり、操作してください。

ストップウオッチ(スプリット計測)モード




Ⓐ スタート → Ⓐ ストップ → Ⓑ リセット

Ⓐ スタート → Ⓑ スプリット計測 → Ⓐ ストップ → Ⓑ リセット

- スプリットタイムは約5秒間表示されます。

タイマーモード




タイマーモード「TR」を示します

Ⓐ スタート → Ⓐ ストップ → Ⓑ リセット

ストップウオッチ(ラップ計測)モード

- Ⓒボタンを2秒以上押し続けると、このモードに入ります。
- Ⓒボタンを2秒以上押し続けると、時刻モードに戻ります。




Ⓐ スタート → Ⓐ ストップ → Ⓑ リセット

Ⓐ スタート → Ⓑ ラップタイム1 → Ⓑ ラップタイム2 → ・・・


・・・ → Ⓐ ストップ → Ⓑ リセット

- ラップタイムを呼び出すときは、りゅうずを引き、りゅうずを回します。
- りゅうずを戻すと、ラップ計測ができます。

ワールドタイムモード

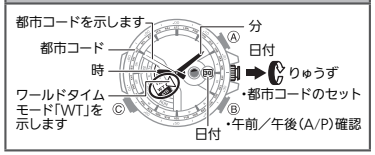

アラームモード

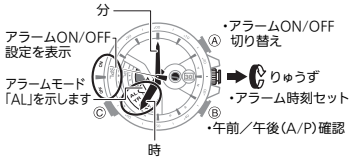

5142QR*JA


ホーム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、この時計を使用する国や地域が変わったときは、ホーム都市の設定をすれば現地の時刻を表示できます。


例) ニューヨークで使う場合

ホームタイム都市を「NEW YORK (NYC)」に設定する

1. 時刻モードで、ロックを解除してから、りゅうずを引きます




2. りゅうずを回し、秒針を「NYC」に合わせます



- 時計と分針は都市を進めるごとに自動で修正されます。

3. Ⓐ ボタンを押して、サマータイムの設定を合わせます



ディスク針(STD AT/DST AT)

- 受信機能対応都市 *（中国を除く）では、サマータイム（夏時間）の期間は「DST AT」に、それ以外の期間は「STD AT」を表示します。
  – Ⓐ ボタンを押すごとに「STD AT」と「DST AT」が切り替わります
  – 時針と分針は「STD AT」と「DST AT」を切り替えるごとに自動で修正されます。
- 受信機能対応都市 *（中国を除く）以外の都市では、「STD」と「DST」の切り替えとなります。

4. りゅうずを戻し、ロックします

時刻モードに戻ります。

✓重要
りゅうずを戻さずにリング部をロックすると、リング部が回って、意図しない設定になることがあります。ご注意ください。

ホーム都市を受信機能対応都市 * に設定すると時刻情報を乗せた電波を受信できるようになります。
都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	<協定世界時>	ADELAIDE (ADL)	+9.5	アデレード
LONDON (LON)	0	ロンドン *	SYDNEY (SYD)	+10	シドニー
PARIS (PAR)	+1	パリ *	NOUMEA (NOU)	+11	ヌーメア
ATHENS (ATH)	+2	アテネ *	WELLINGTON (WLG)	+12	ウェリントン
JEDDAH (JED)	+3	ジェッダ	PAGO PAGO (PPG)	−11	パゴパゴ
TEHRAN (THR)	+3.5	テヘラン	HONOLULU (HNL)	−10	ホノルル *
DUBAI (DXB)	+4	ドバイ	ANCHORAGE (ANC)	−9	アンカレジ *
KABUL (KBL)	+4.5	カブール	LOS ANGELES (LAX)	−8	ロサンゼルス *
KARACHI (KHI)	+5	カラチ	DENVER (DEN)	−7	デンバー *
DELHI (DEL)	+5.5	デリー	CHICAGO (CHI)	−6	シカゴ *
DHAKA (DAC)	+6	ダッカ	NEW YORK (NYC)	−5	ニューヨーク *
YANGON (RGN)	+6.5	ヤンゴン	SANTIAGO (SCL)	−4	サンティアゴ
BANGKOK (BKK)	+7	バンコク	RIO	−3	リオデジャネイロ
HONG KONG (HKG)	+8	香港 *	F. DE NORONHA (FEN)	−2	フェルナンド・デ・ノロニャ
TOKYO (TYO)	+9	東京 *	PRAIA (RAI)	−1	プライア

* 受信機能対応都市
(HONOLULU／HNL、ANCHORAGE／ANC は条件が良ければ受信する場合もあります。)
- この表は 2010 年 12 月現在作成のものです。
- この表の時差は協定世界時（UTC）を基準としたものです。
- 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。

Printed in Japan
MA1106-A