本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。


記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

CASIO 532・543 シリーズ の使い方

カシオ計算機株式会社

＊ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお取扱いください。なお、この使用説明書は大切に保存してください。

表示の見方と合わせ方

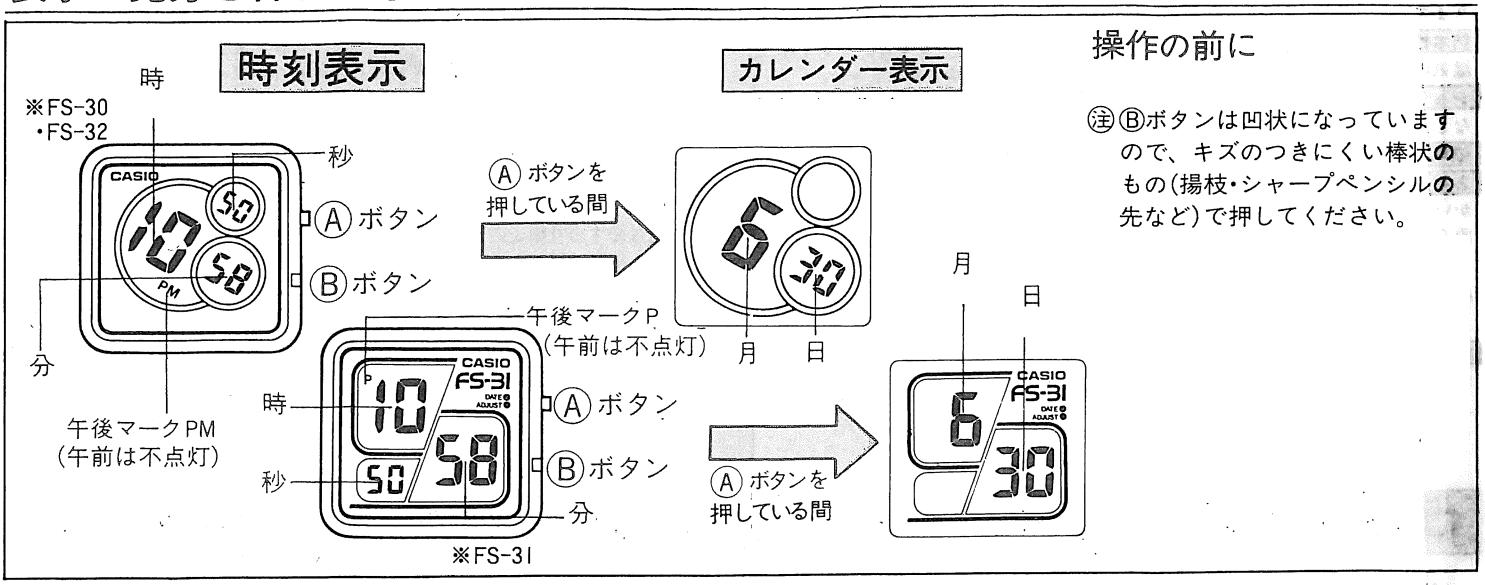

●秒の合わせ方(±30秒の修正)


Ⓑボタンを押すと「秒」が点滅。時報に合わせてⒶボタンを押すと00秒からスタートします。

《00～29秒のとき…00秒へもどり、30～59秒のとき…1分くりあがって00秒からスタートします》

★時報は「時報サービス電話117番」が便利です。

●時刻・カレンダーの合わせ方

1 Ⓑボタンを押すごとに点滅個所が以下の順で移動、セットしたい個所を点滅させます。



2 Ⓐボタンを押しながら表示をセットします。(押すごとに1つずつ進み、押し続けると早送り)

※時のセットは午前(不点灯)／午後PM(FS-31はP)にご注意ください。

※表示を点滅させたままにしておくと1～2分後、自動的に時刻表示に戻ります。

※オートカレンダーですので、うるう年の2月29日以外は修正不要です。

3 Ⓑボタンを押して「時刻表示」にもどします。

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz
常温携帯精度：平均月差±15秒以内
表示方式：FE型デジタル表示
表示内容：時・分・秒・午前(不点灯)／午後(PM※FS-31はP)月・日オートカレンダー(2月28日制)
セット機構：時刻・カレンダーセット機構
秒合わせ機構(±30秒クリア)
主要回路素子：音叉型高性能水晶振動子
ワンチップC/MOS-LSI
使用電池：No.362(1個)
電池別途販売
電池寿命：約2年

ご使用上の注意

温度 直射日光が長くあたったり、高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。

●遅れ・進みが生じたり、止まったり、電池寿命が短くなることがあります。また、＋60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。

防水性 **●裏蓋にWATER RESISTまたはWATER RESISTANTと表示されていないもの**

防汗構造となっておりますが、防水時計ではありませんので、直接、水に触れるようなご使用はお避けください。

●裏蓋にWATER RESISTまたはWATER RESISTANTと表示されているもの

洗顔や雨など日常の使用に耐える構造になっていますが、水泳・入浴・洗車時などでのご使用はお避けください。

●5気圧防水の場合 水仕事、スポーツなどでご使用になる水準です。スキンダイビング、高とび込み、ウインドサーフィンなどでのご使用はお避けください。

●防水性能を保つために定期的(2～3年を目安に)なパッキン交換をおすすめします。

●この時計は、電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買いあげの店。あるいは最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。(特殊な治具を必要とします。)

ショック 通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが落としたり、強くぶつけると故障の原因になります。

磁気 磁気の影響はありません。

お手入れ ケースやバンドの汚れ、汗、水分などは吸湿性のよい柔らかい布でふき取り、常に清潔にしてご使用ください。金属バンドについては時々、柔らかい歯ブラシなどによって、石けん水でスキ間にたまった汚れを部分洗いすることをおすすめします。

●汚れたままですとサビたり、衣類の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。

裏品類 水銀や化学薬品(シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類)が付着するとケース、バンドなどに変色や破損を生ずる場合がありますのでご注意ください。

保管 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふき取り、高温、多温の場所をさけて保管してください。

バンド バンドは指1本が入る程度の余裕をもたせてください。

電池交換について

最初の電池 工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

消耗 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「見にくくなったり」「表示が消えたり」します。

●消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

電池交換 電池交換は必ずお買上げ店または最寄りのカシオサービスセンターにお申しつけください。

●電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。

液晶パネルの交換について

液晶パネルは約7年を過ぎますと数字や文字が読みにくくなる場合があります。その時はお買上げ店または最寄りのカシオサービスセンターに交換をお申しつけください。実費にて申し受けます。

※万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。